



- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

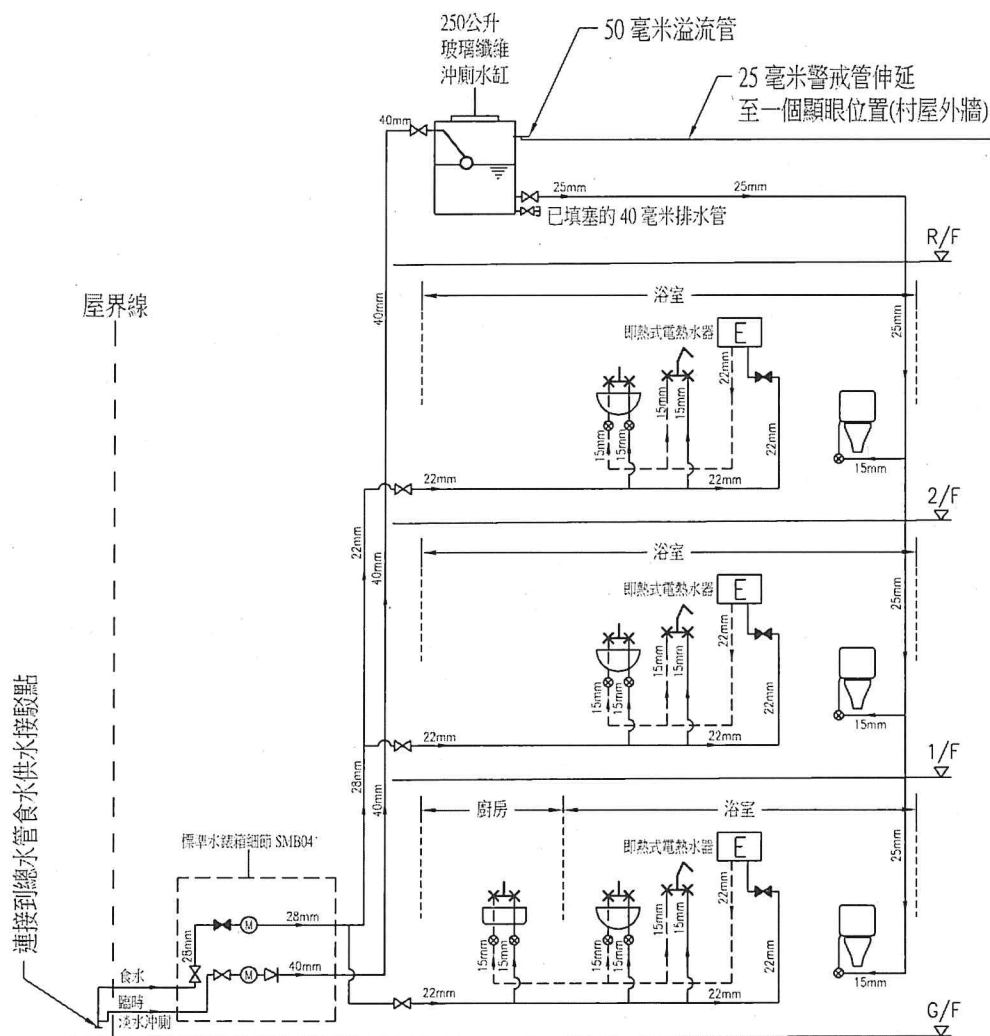


圖例：

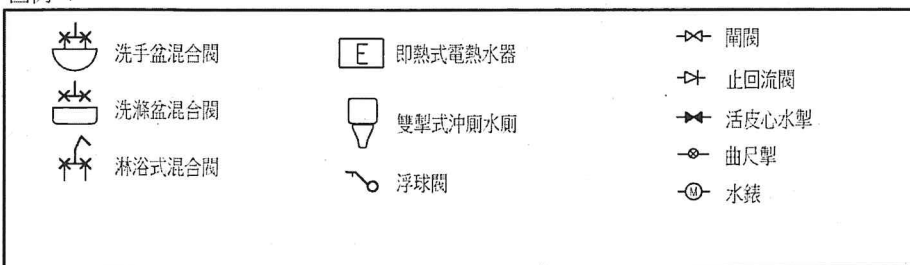


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD01 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

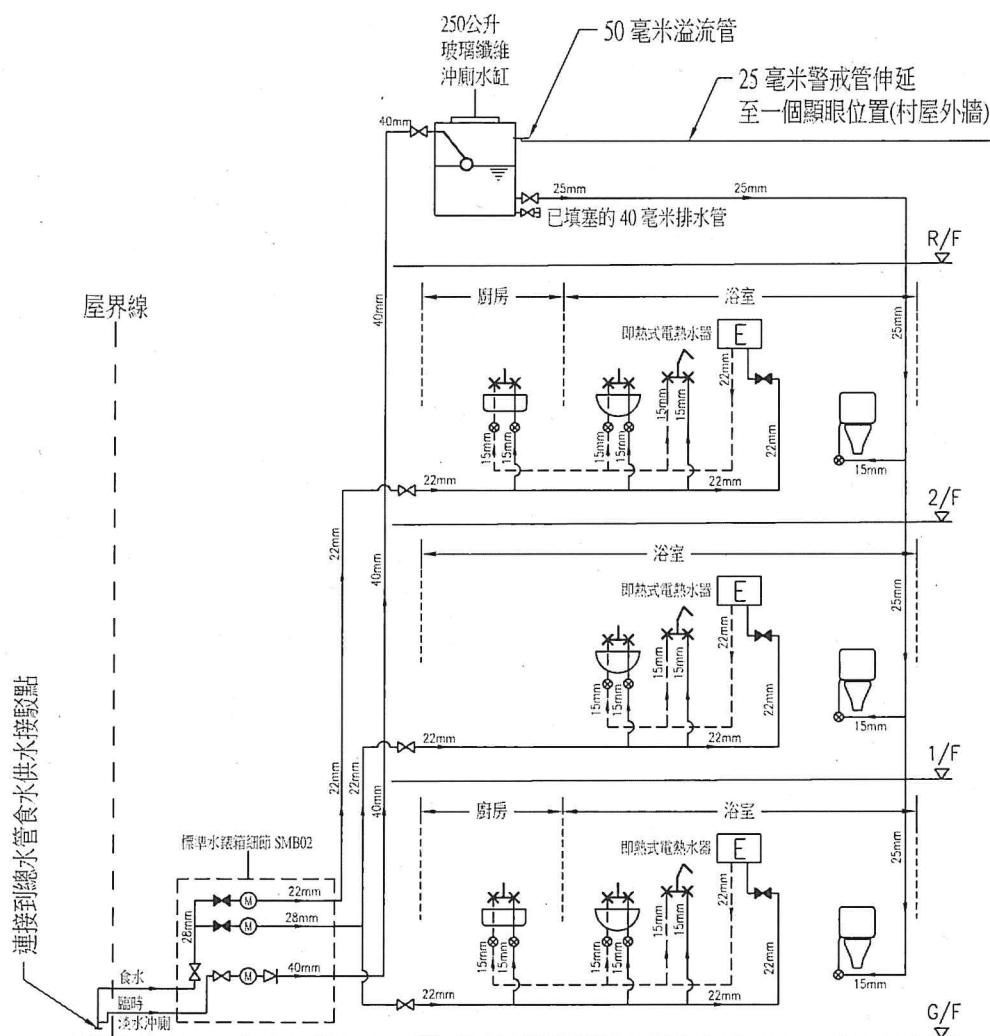


圖例：

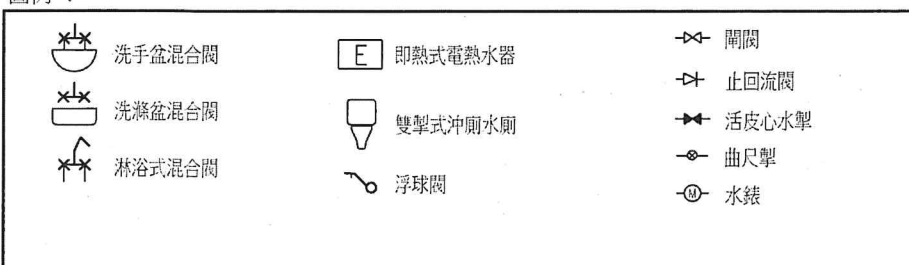


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD02 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位之喉管盡量避免進入其他單位。

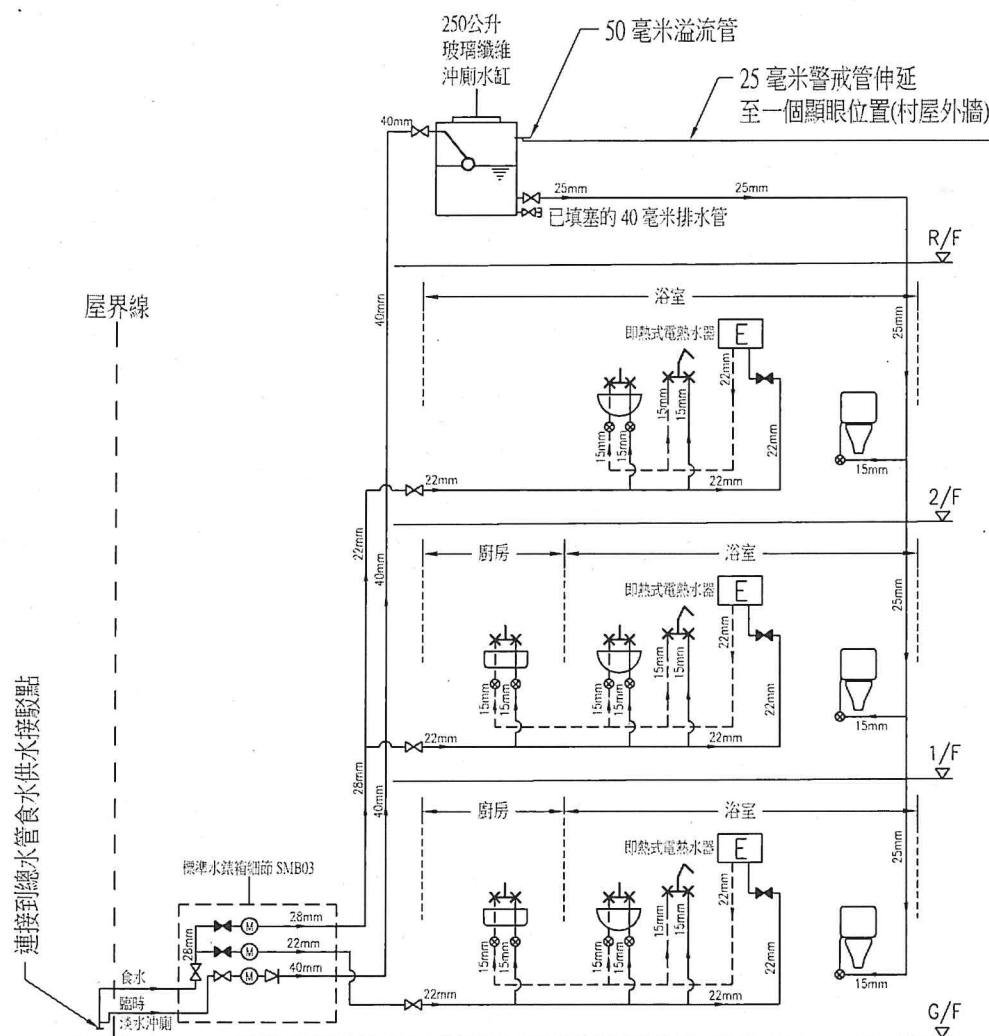


圖例：

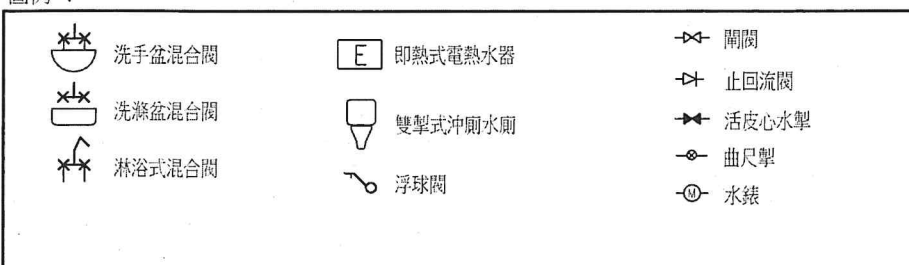


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD03 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

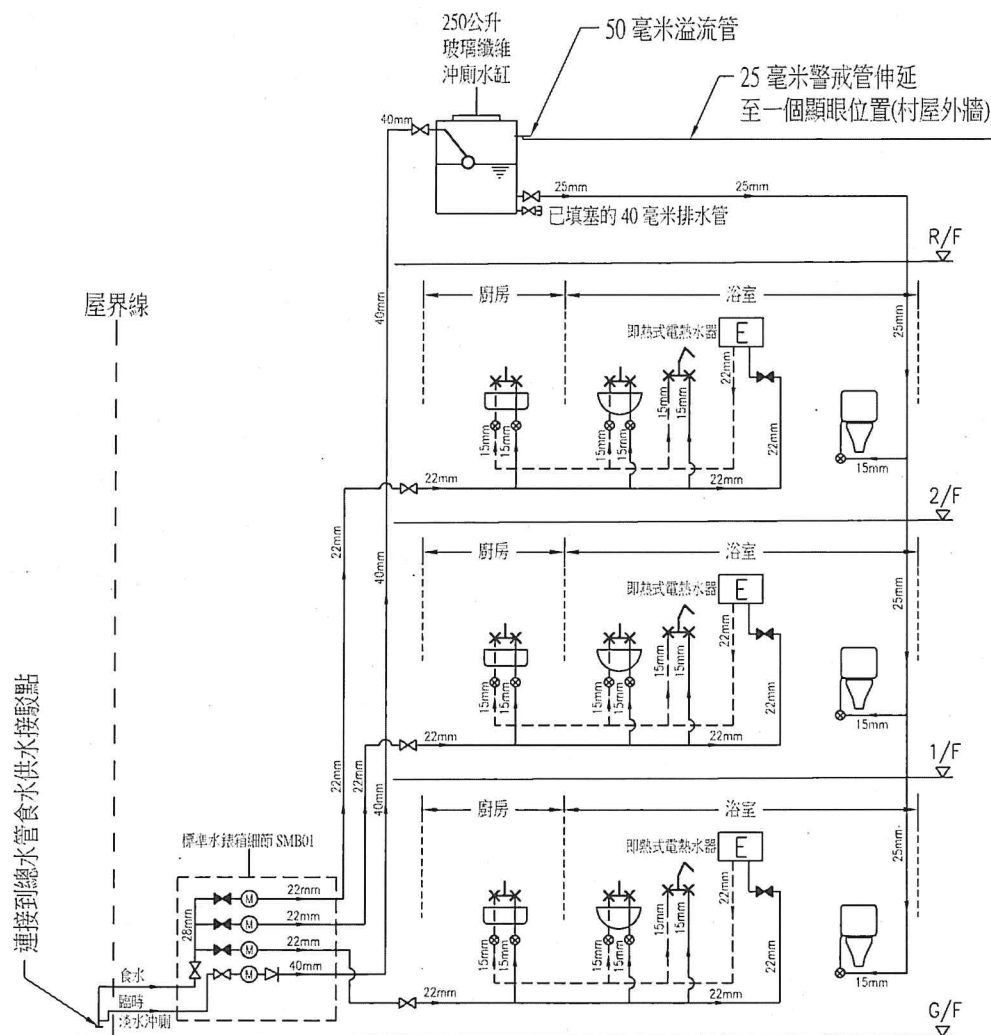


圖例：

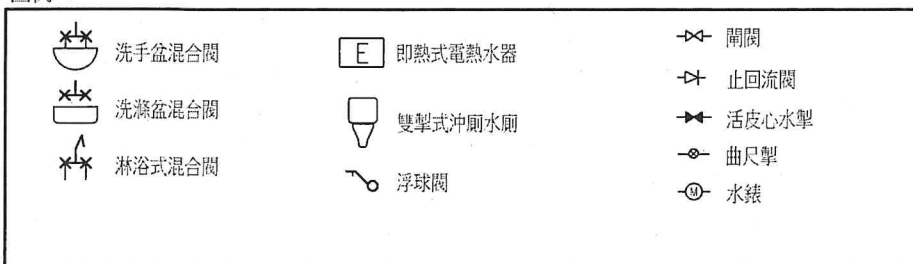


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD04 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

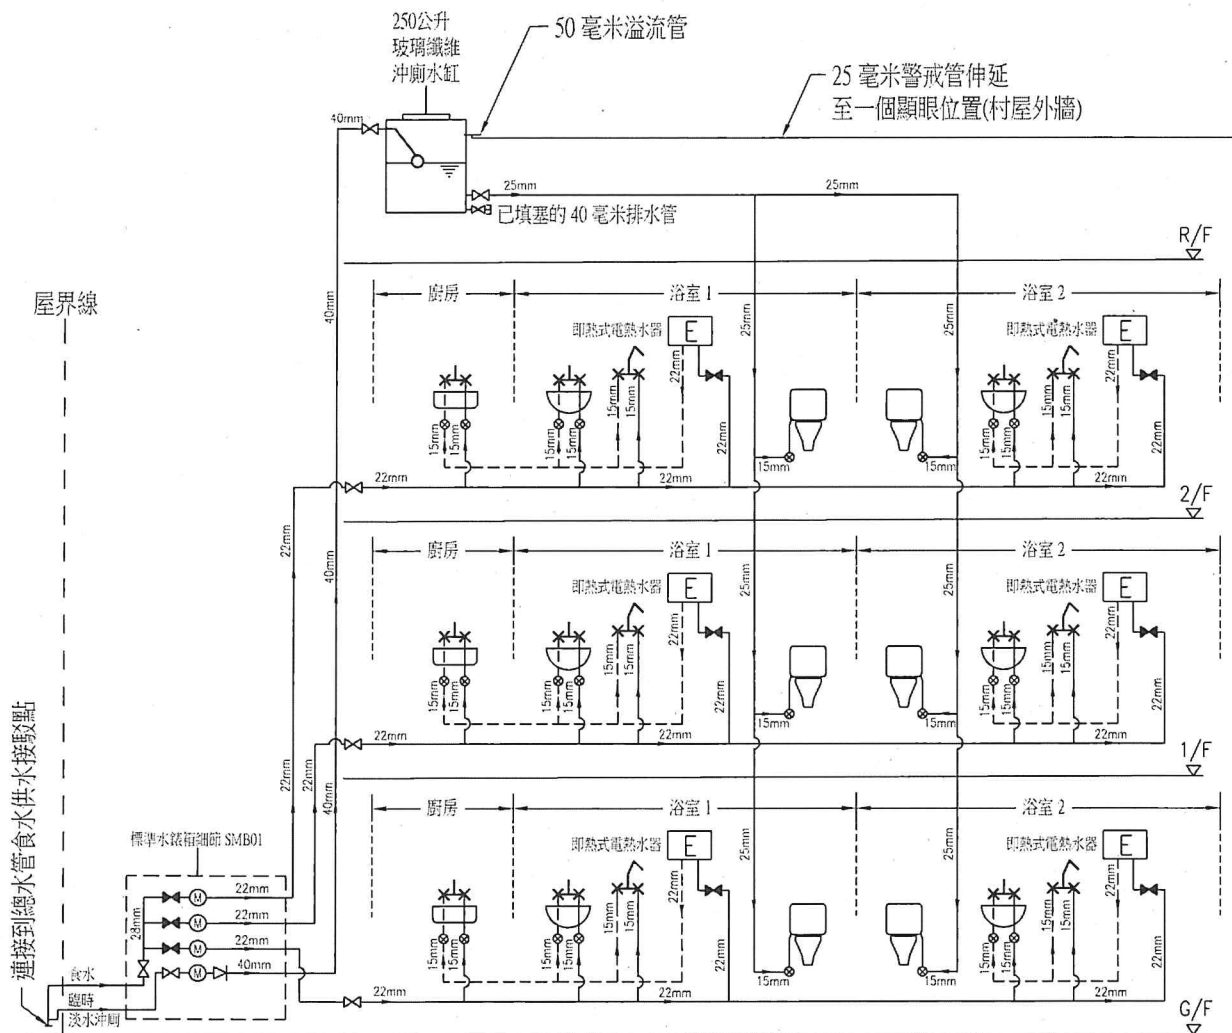


圖例：

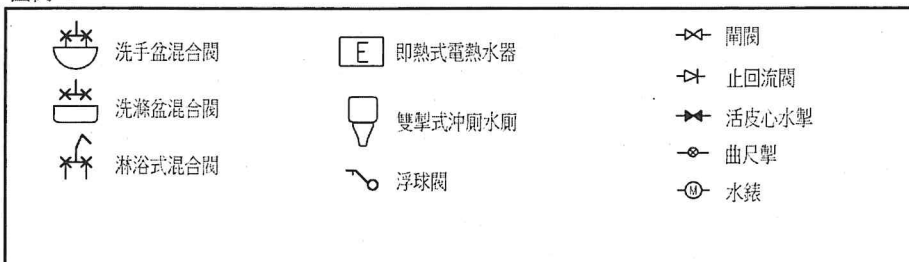


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD05 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位之喉管盡量避免進入其他單位。

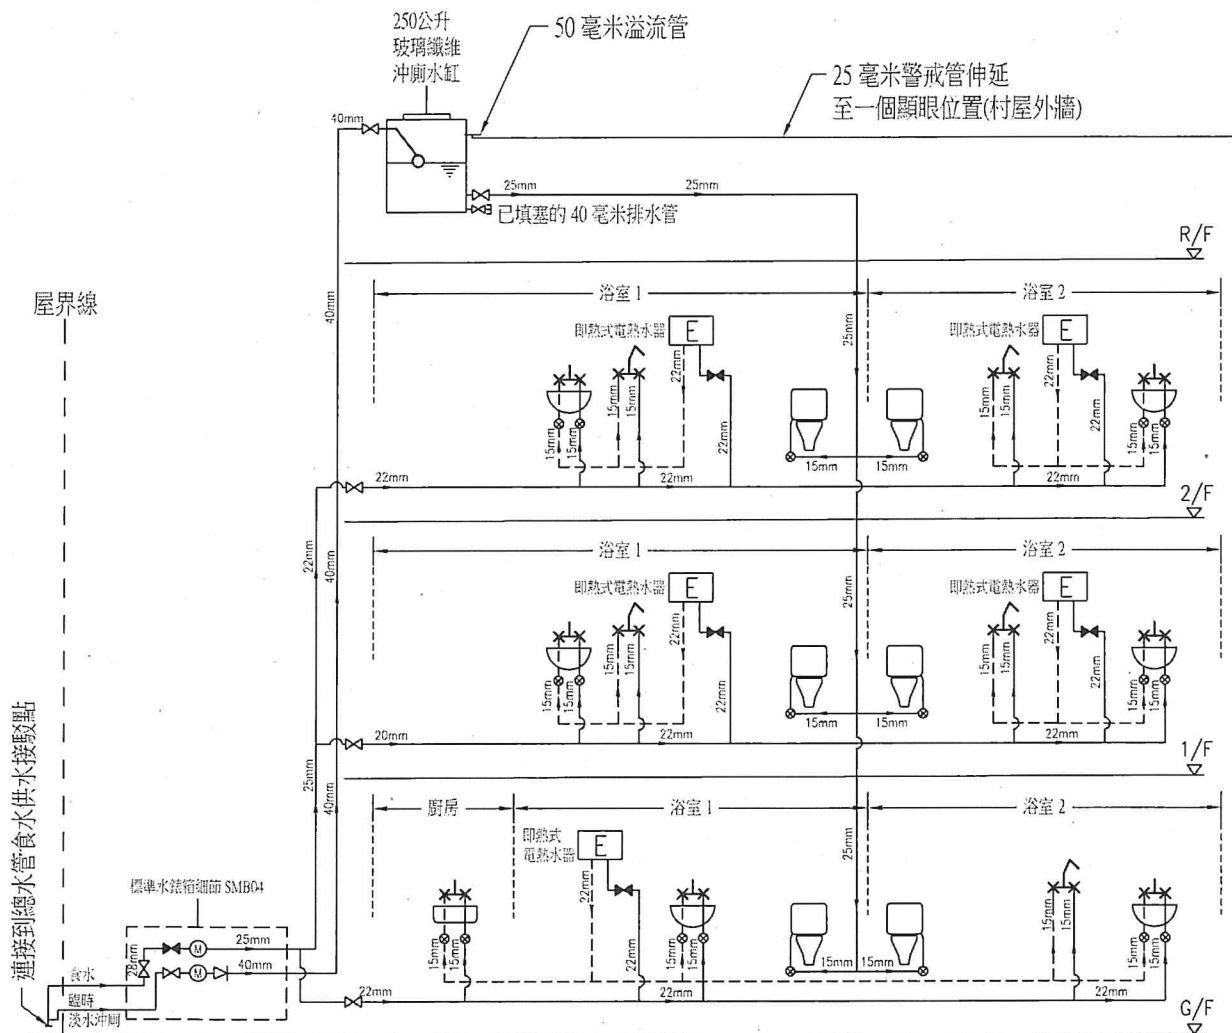


圖例：

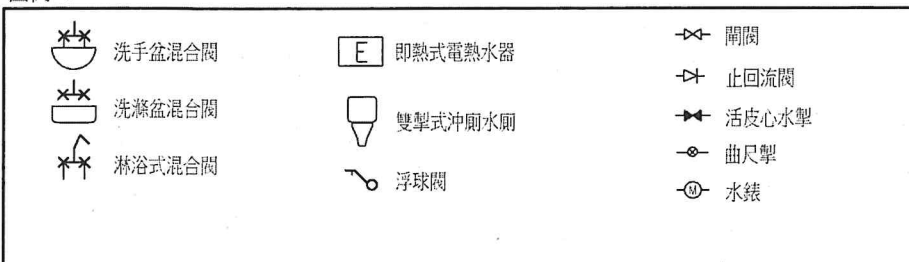


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD06 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）；
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

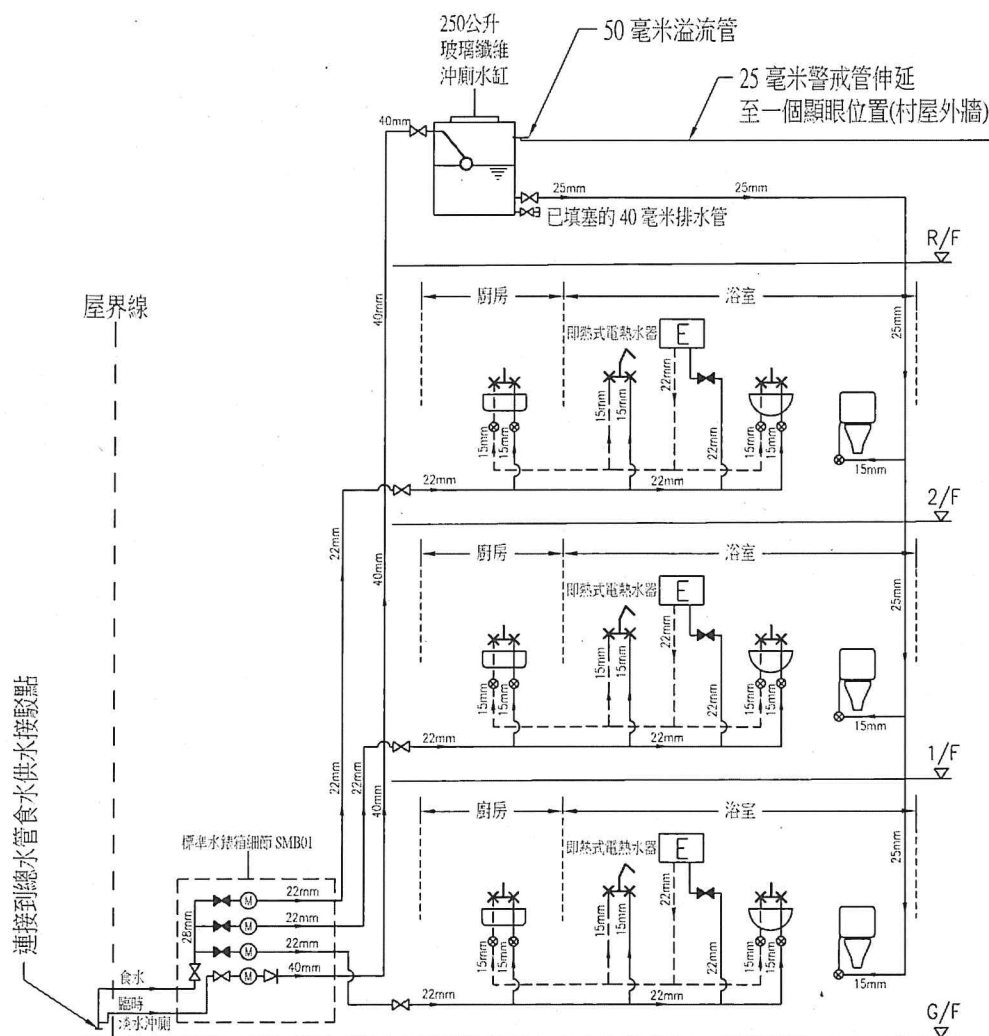


圖例：

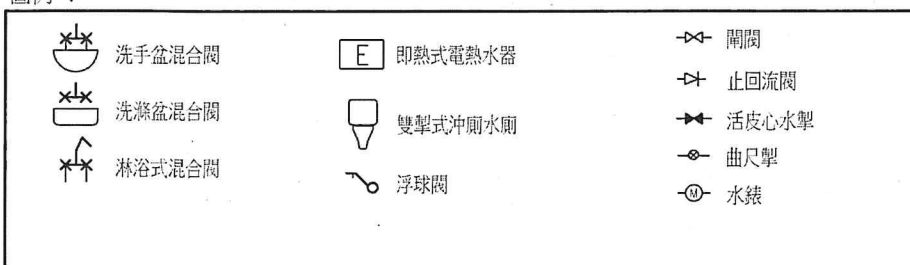


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD07 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他 (請列明)；
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

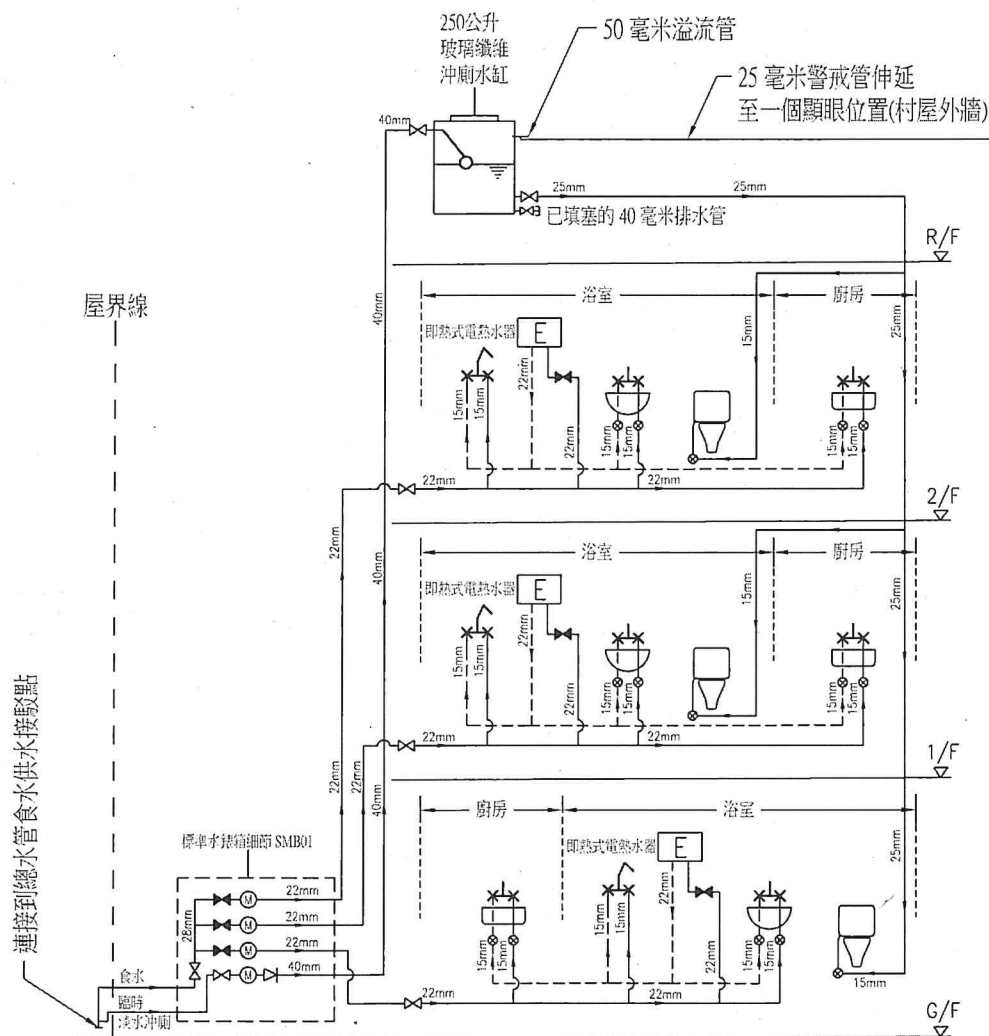


圖例：

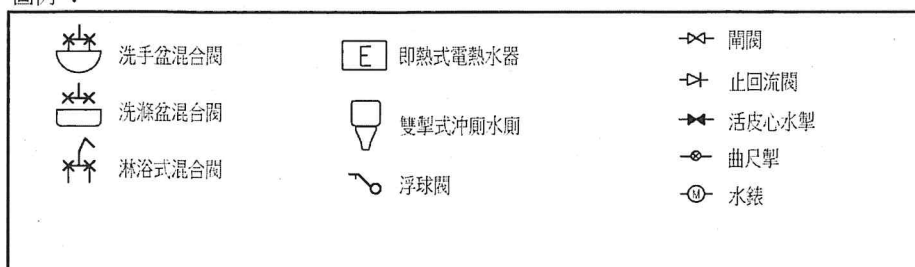


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD08 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）；
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位之喉管盡量避免進入其他單位。

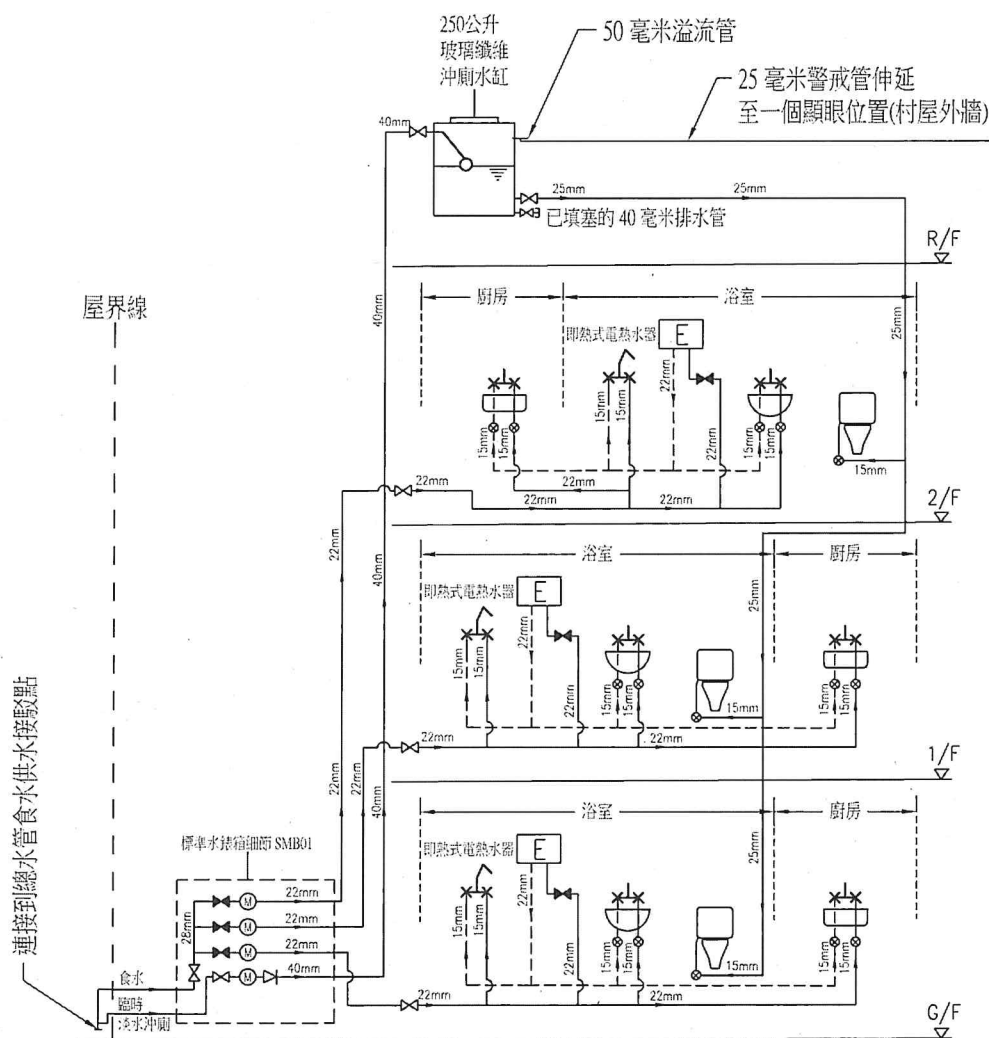

圖例：

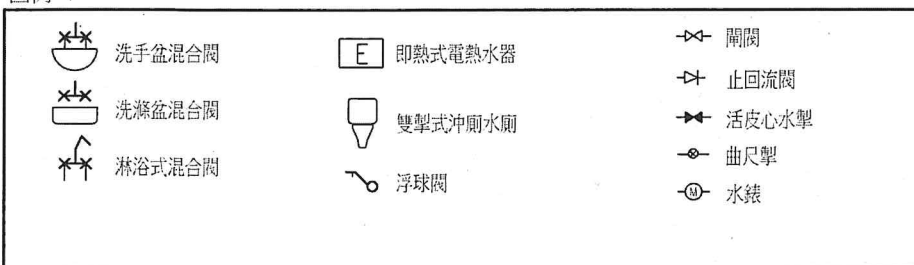

* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：


標準圖則編號:SPD09
(Rev.A)

處所地址：

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉管盡量避免進入其他單位。

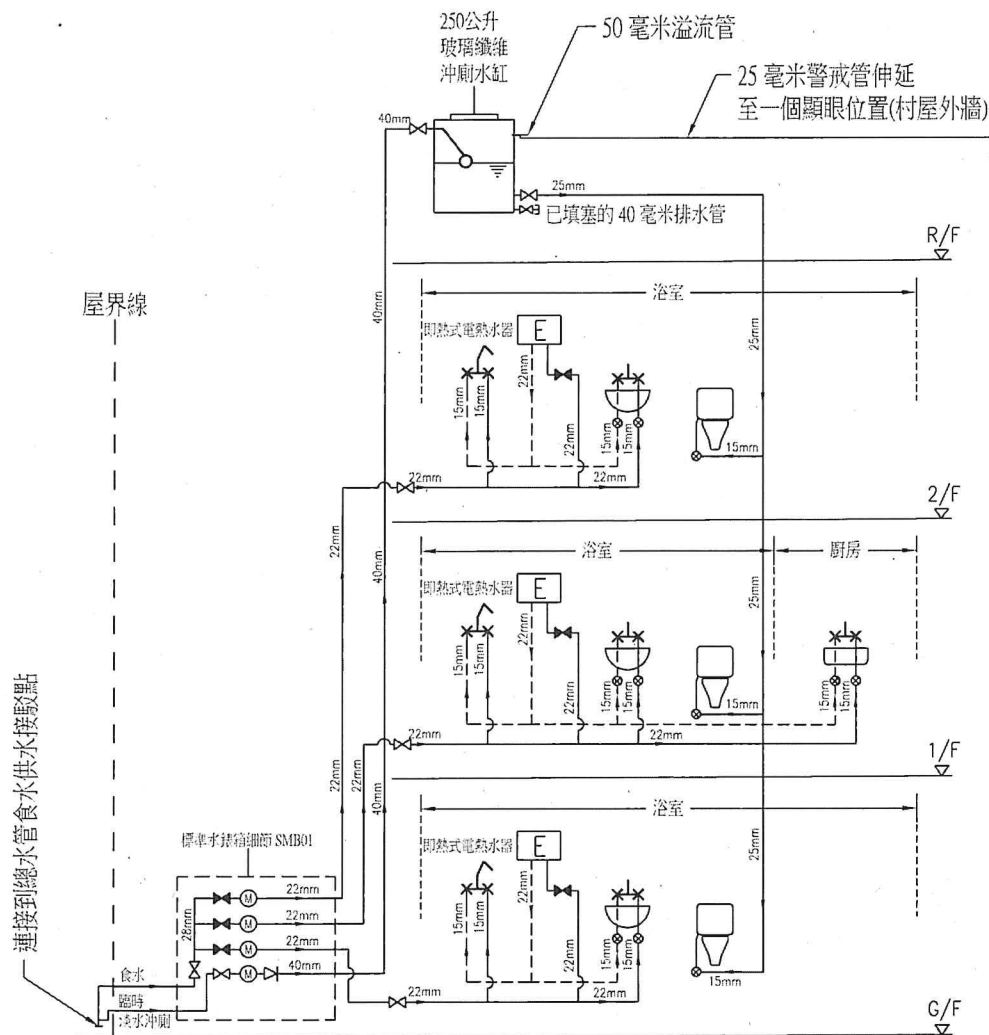


圖例：

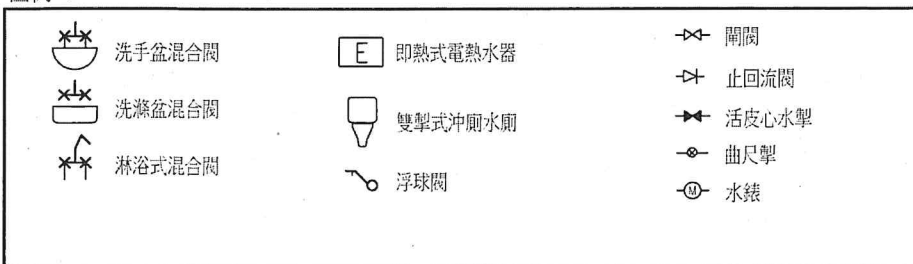


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD10 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

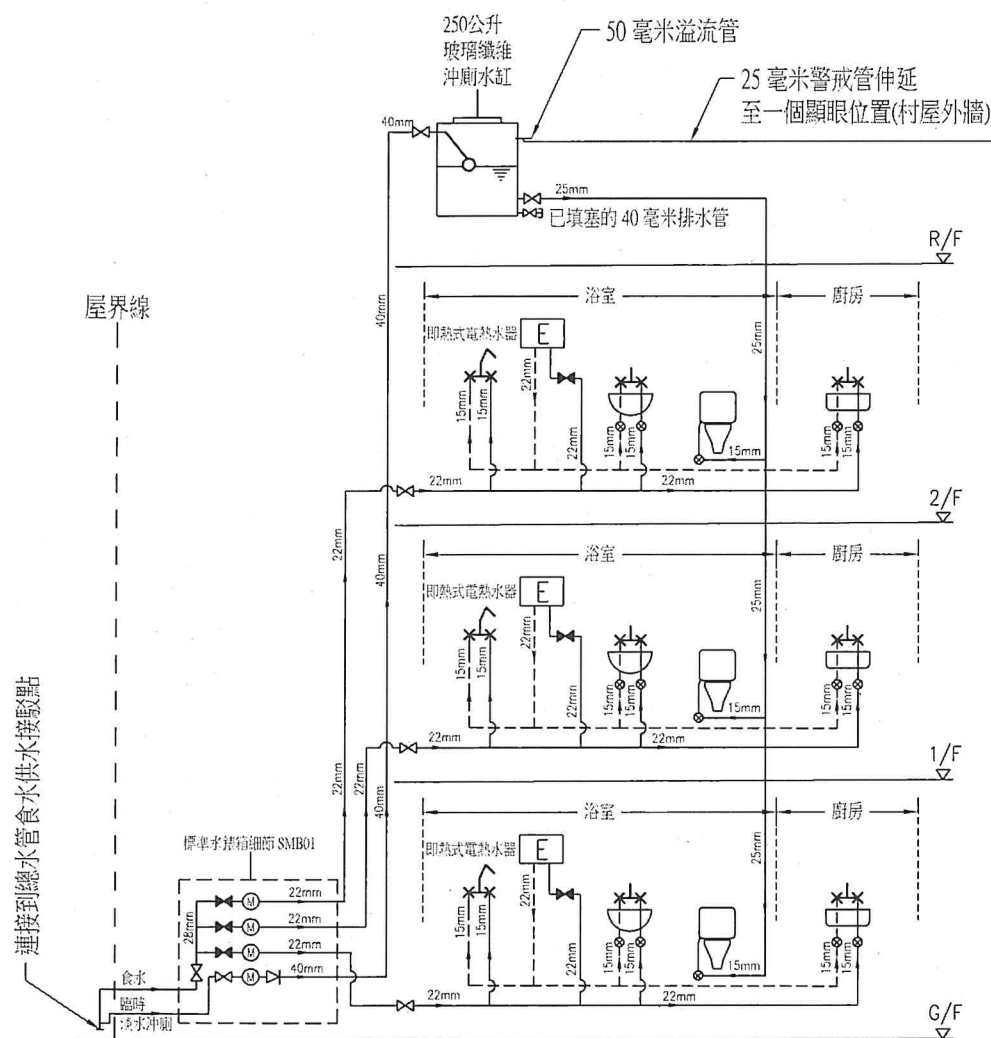


圖例：

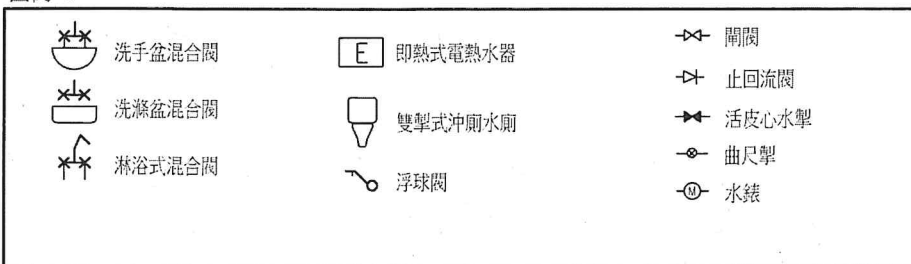


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD11 (Rev.A)
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他 (請列明)；
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 7) 供水於單一單位的水喉管盡量避免進入其他單位。

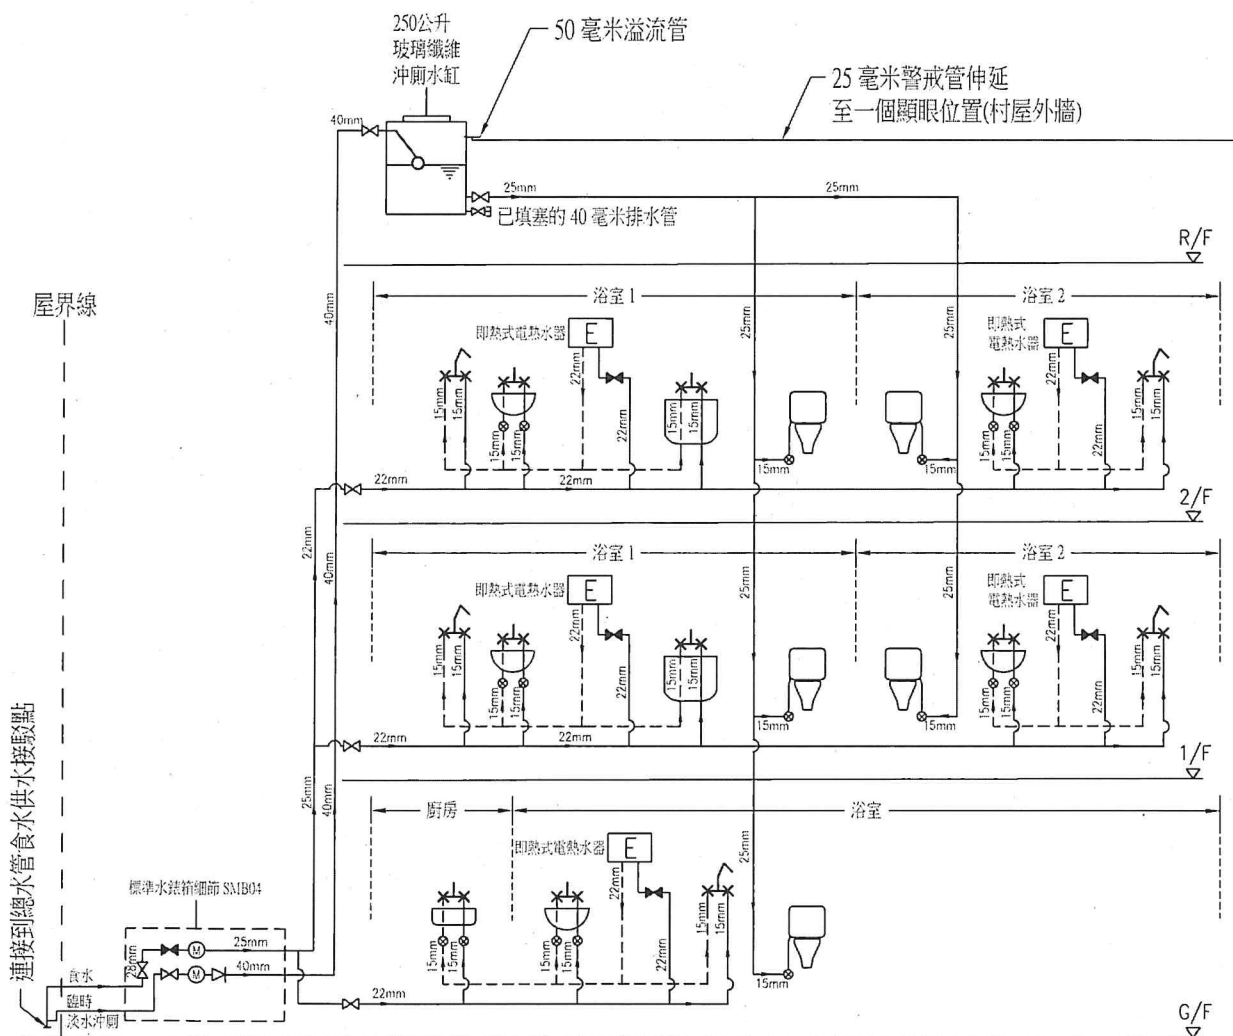

圖例：

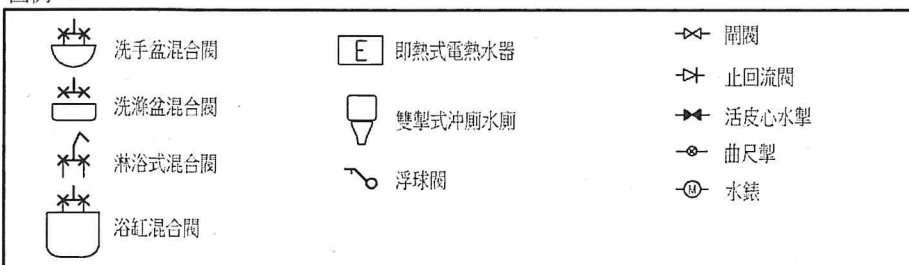

* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD12
處所地址：			

備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：

2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。


3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。

4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。


5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。

6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。

7) 供水於單一單位的水喉管盡量避免進入其他單位。

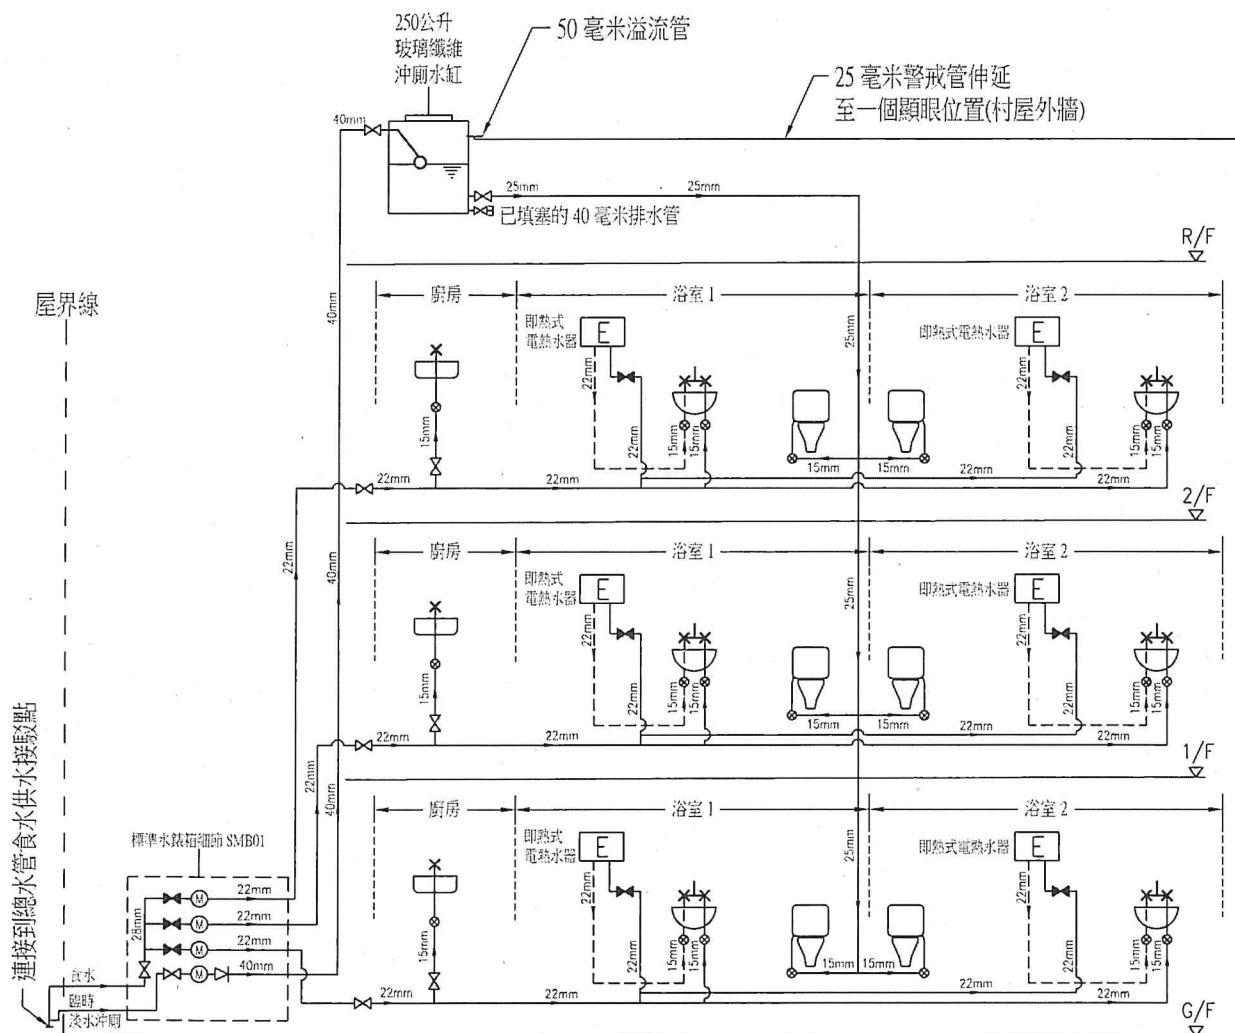

圖例：

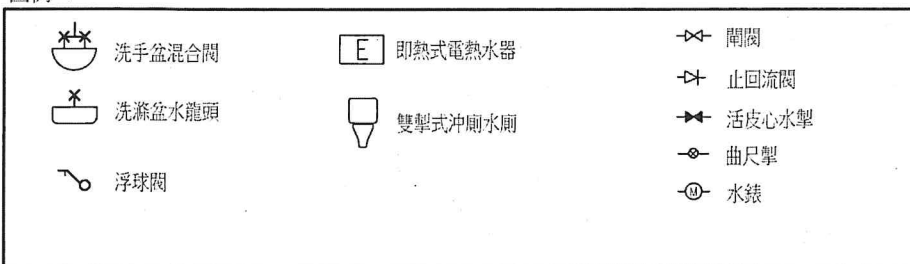

* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：


標準圖則編號:SPD13

處所地址：

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他 (請列明)：
- 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。
- 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
- 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。
- 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
- 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
- 7) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。

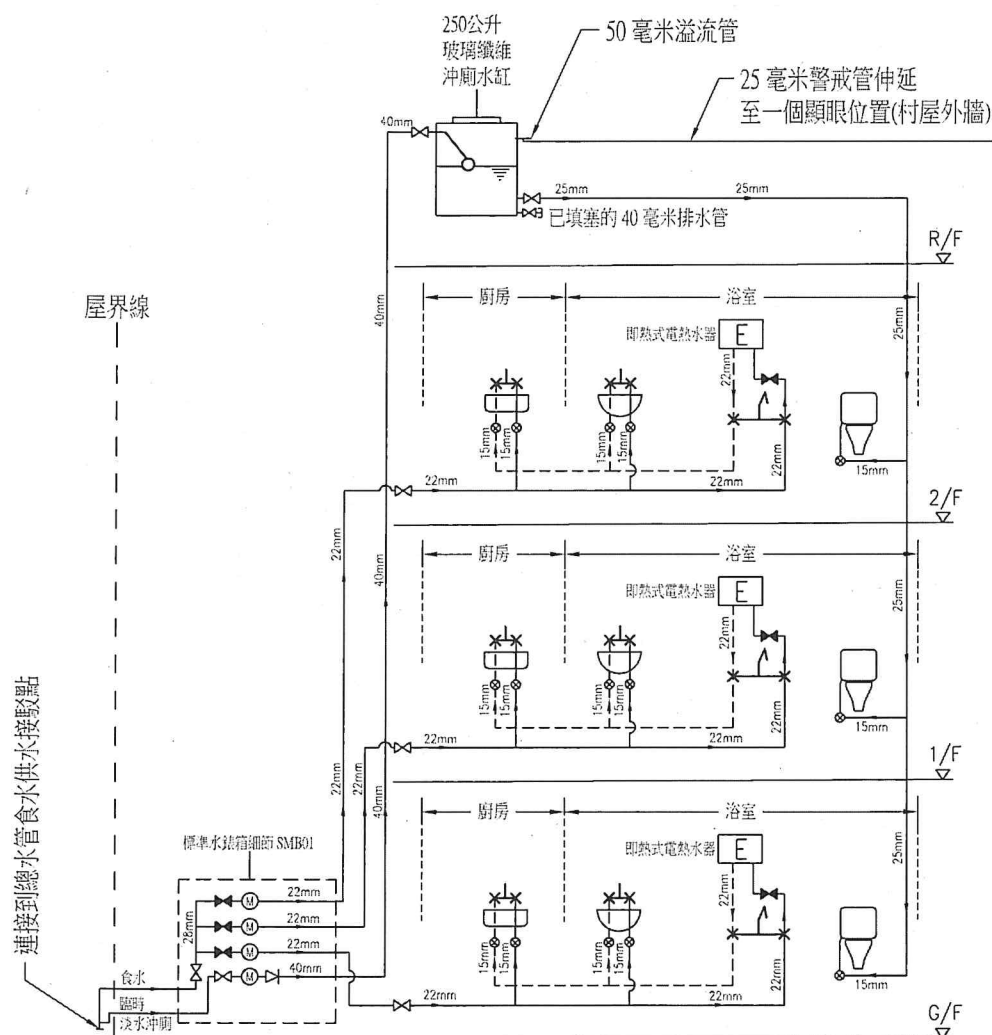


圖例：

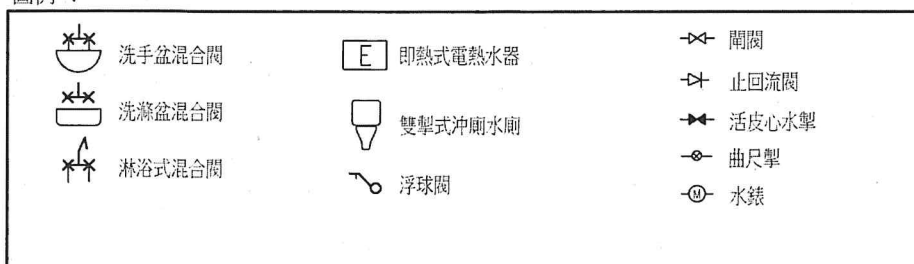

* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD14
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 22 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 5) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 6) 供水於單一單位的喉管盡量避免進入其他單位。
 7) 此內部供水系統不包括沖廁供水，而食水不能用作沖廁用途。
 8) 除圖則所示之水管工程外，不會在其他樓層進行水管工程。

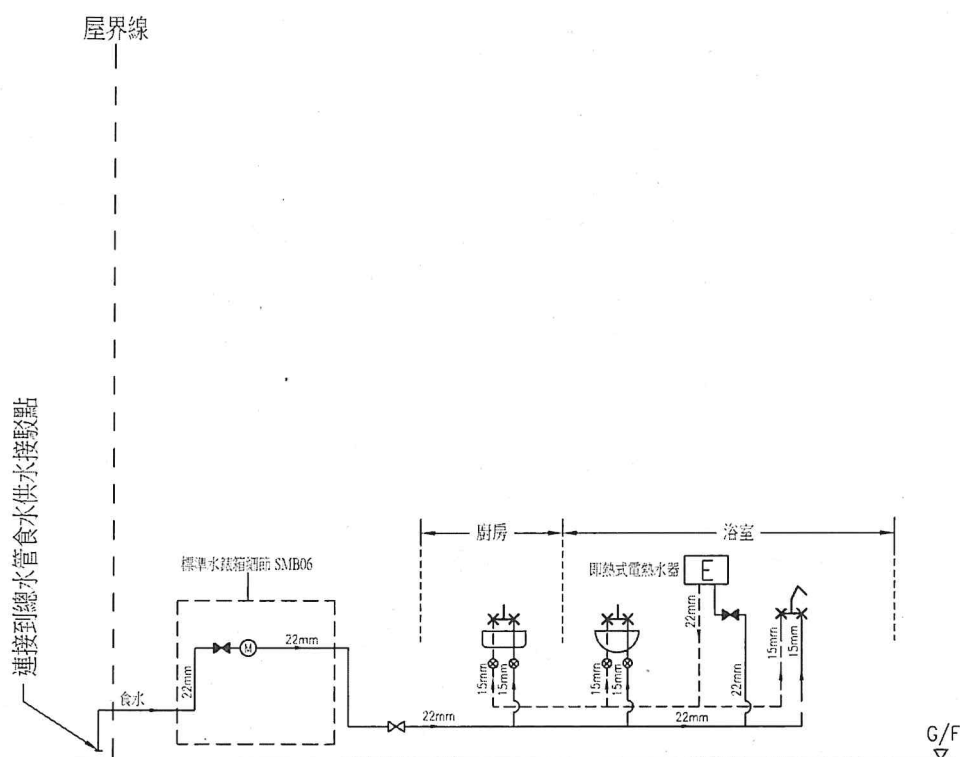


圖例：

	洗手盆混合閥		即熱式電熱水器		閘閥
	洗滌盆混合閥				活皮心水掣
	淋浴式混合閥				曲尺掣
					水錶


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD15
處所地址：			

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 22 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 5) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 6) 供水於單一單位的喉管盡量避免進入其他單位。
 7) 此內部供水系統不包括沖廁供水，而食水不能用作沖廁用途。
 8) 除圖則所示之水管工程外，不會在其他樓層進行水管工程。

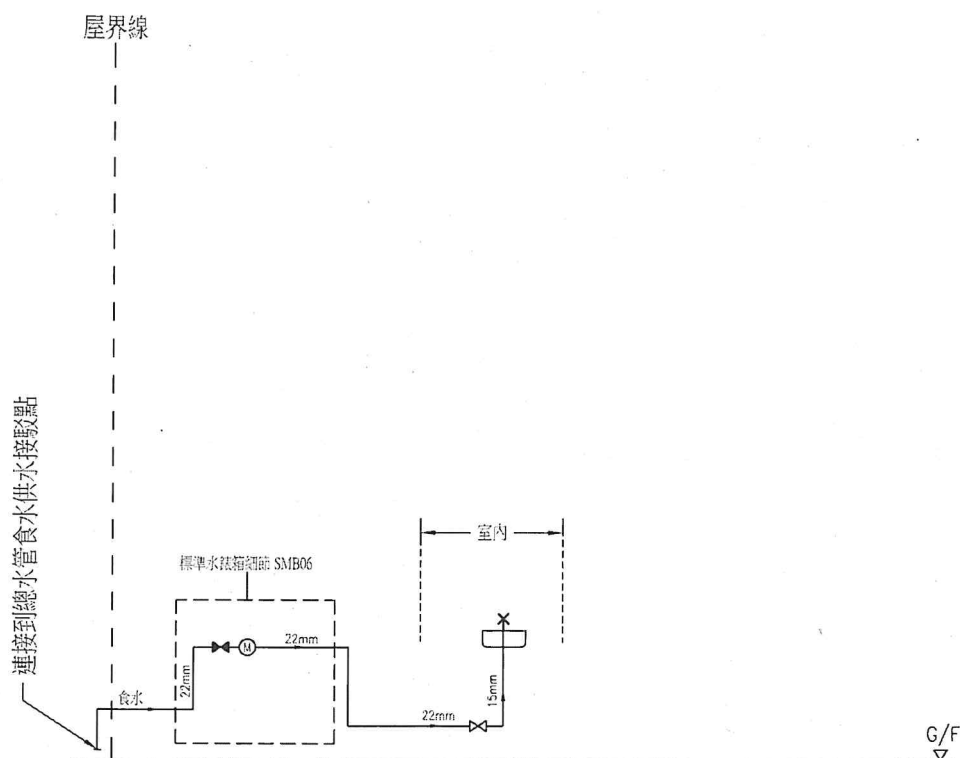


圖例：

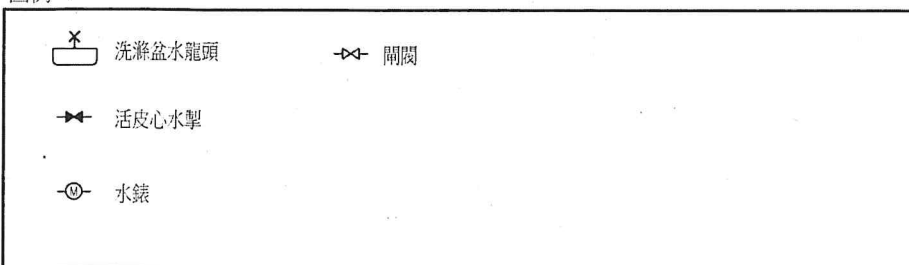


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD16
處所地址：			

8) 除圖則所示之水管工程外，不會在其他樓層進行水管工程。

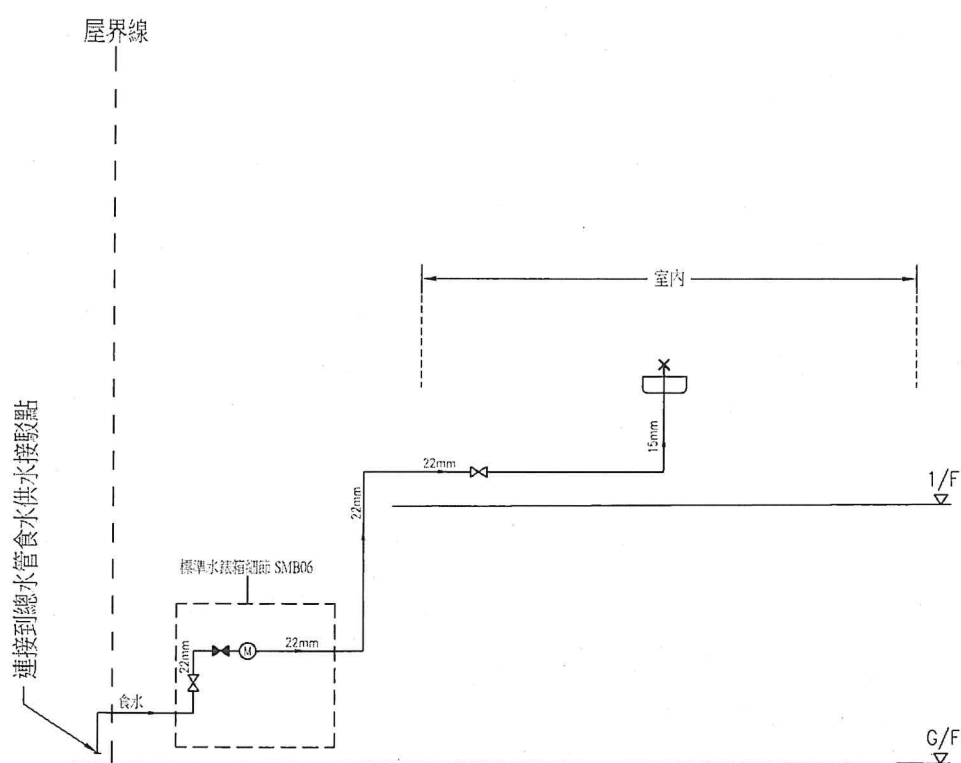

圖例：

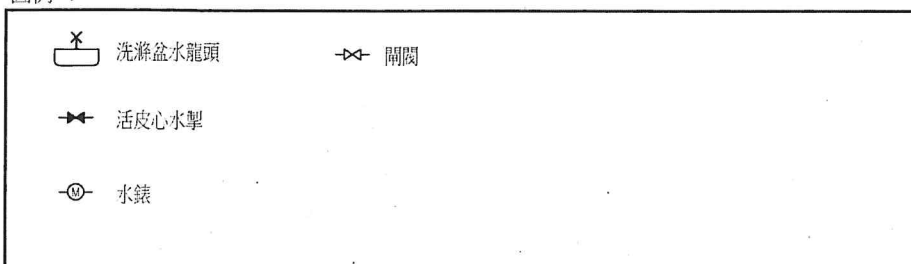

* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：


標準圖則編號:SPD17

處所地址：

- 備註：1) 食水接合方式：* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：
 2) 接駁點至水錶喉管使用：* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 22 毫米。
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 4) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。
 5) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。
 6) 供水於單一單位的水喉盡量避免進入其他單位。
 7) 此內部供水系統不包括沖廁供水，而食水不能用作沖廁用途。
 8) 除圖則所示之水管工程外，不會在其他樓層進行水管工程。

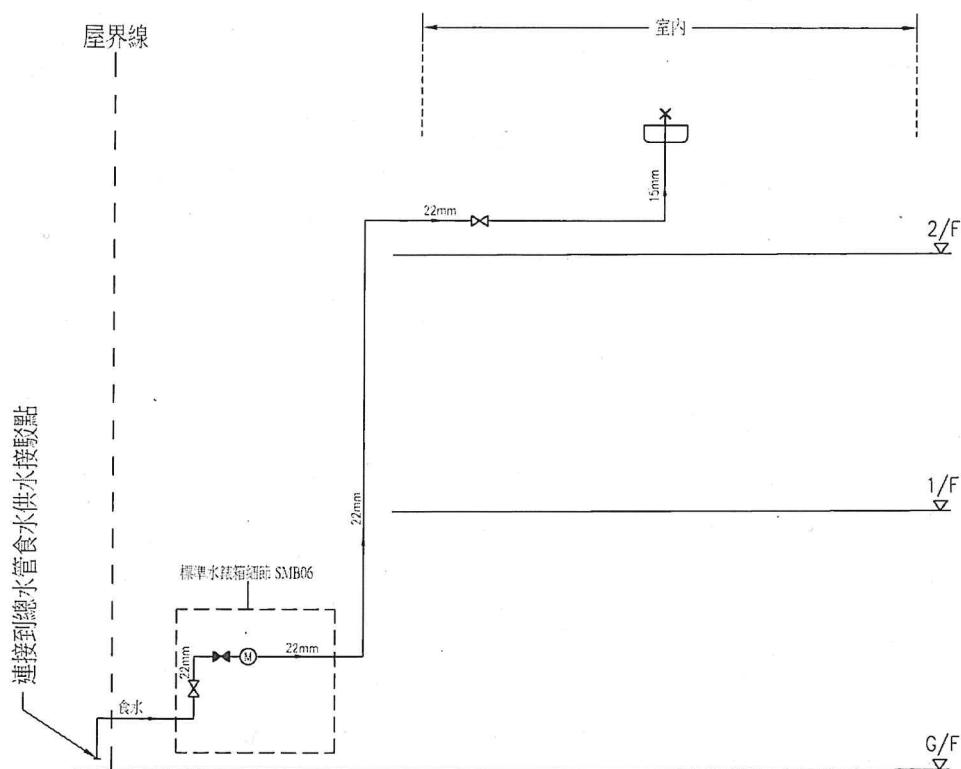

圖例：

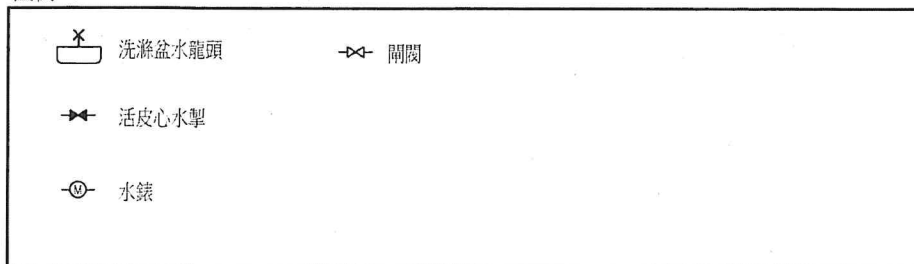


* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名：	水喉匠編號：	聯絡電話：	標準圖則編號:SPD18
處所地址：			

備註：1) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。

2) 水錶及配件水喉路線排列位置方向左右不限。

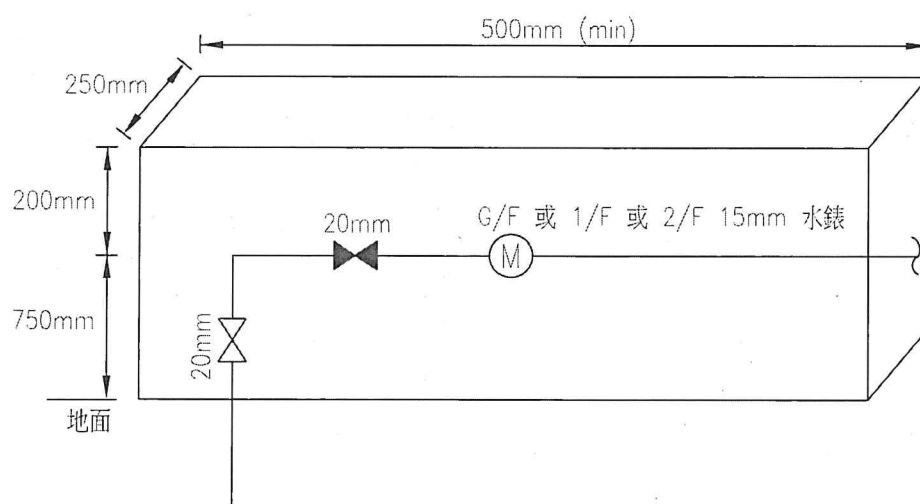

圖例：



水錶



閘閥



活皮心水掣

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：

標準圖則編號：SMB06

處所地址：

- 備註：1) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 2) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 40 毫米。
 3) 水錶及配件水喉路線排列位置方向左右不限。

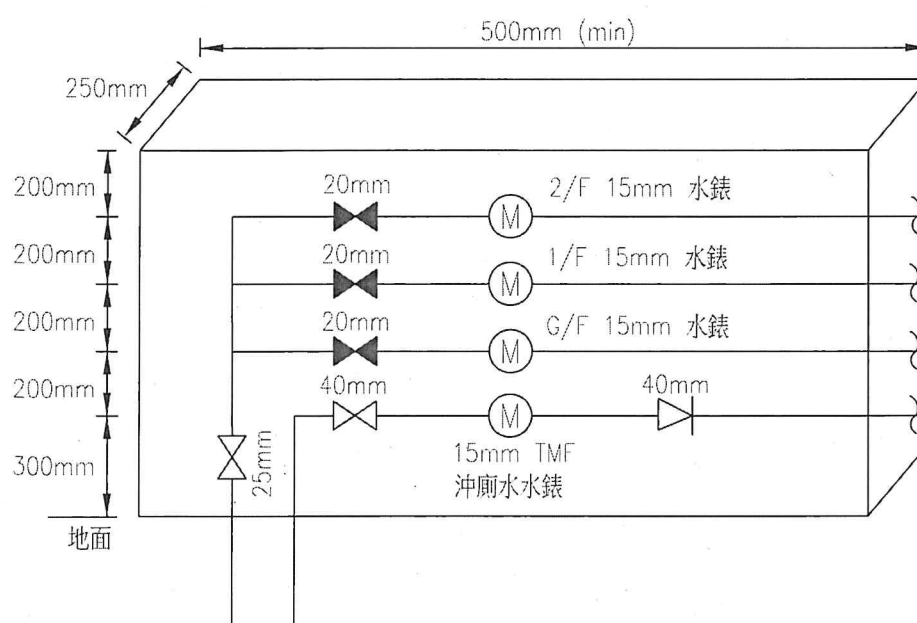

圖例：



水錶



活皮心水掣



止回流閥



閘閥

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：


標準圖則編號: SMB01

處所地址：

- 備註： 1) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 2) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 40 毫米。
 3) 水錶及配件水喉路線排列位置方向左右不限。

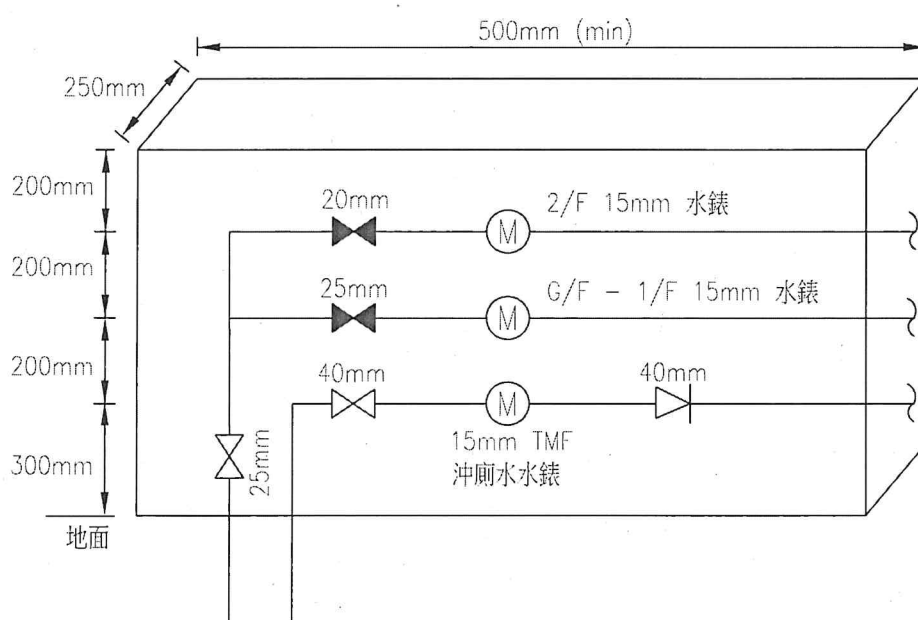


圖例：




水錶



活皮心水掣



止回流閥



閘閥

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：

標準圖則編號: SMB02

處所地址：

- 備註： 1) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 2) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 40 毫米。
 3) 水錶及配件水喉路線排列位置方向左右不限。

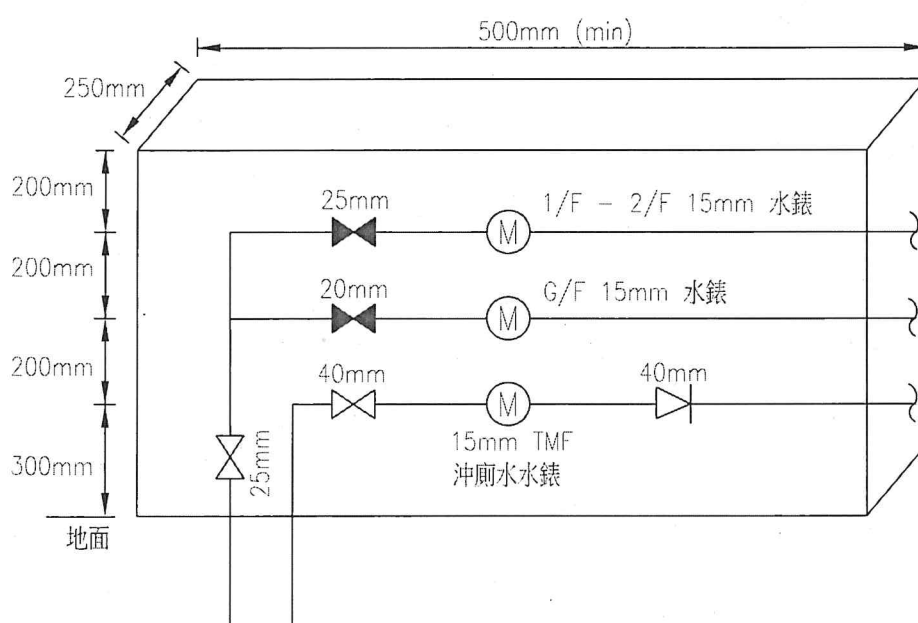

圖例：



水錶



活皮心水掣



止回流閥



閘閥

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：

標準圖則編號：SMB03

處所地址：

- 備註： 1) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 2) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯(UPVC)喉管，直徑尺寸為 40 毫米。
 3) 水錶及配件水喉路線排列位置方向左右不限。

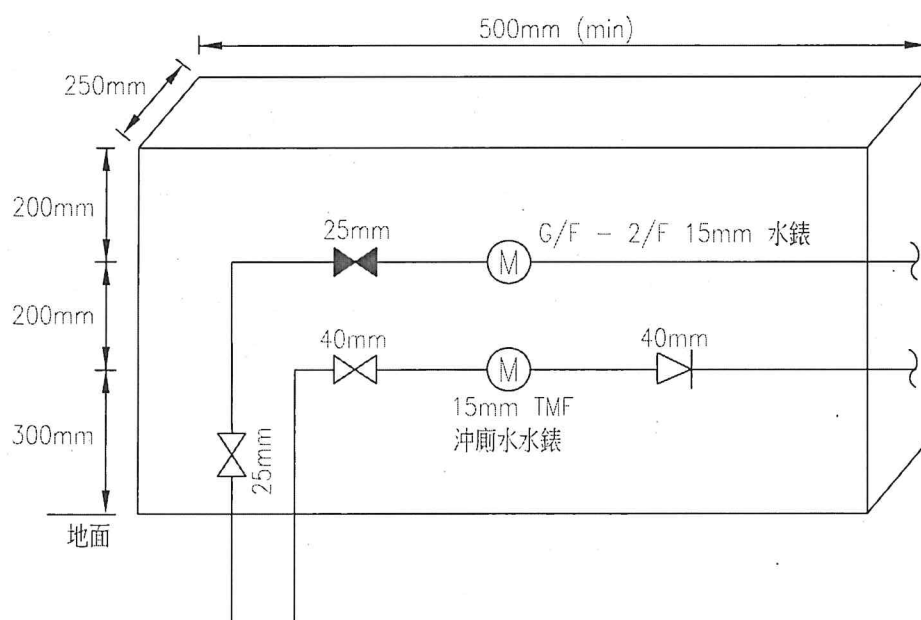

圖例：



水錶



活皮心水掣



止回流閥



閘閥

持牌水喉匠姓名：


水喉匠編號：

聯絡電話：

標準圖則編號: SMB04

處所地址：

- 備註： 1) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。
 2) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯(UPVC)喉管，直徑尺寸為 40 毫米。
 3) 水錶及配件水喉路線排列位置方向左右不限。

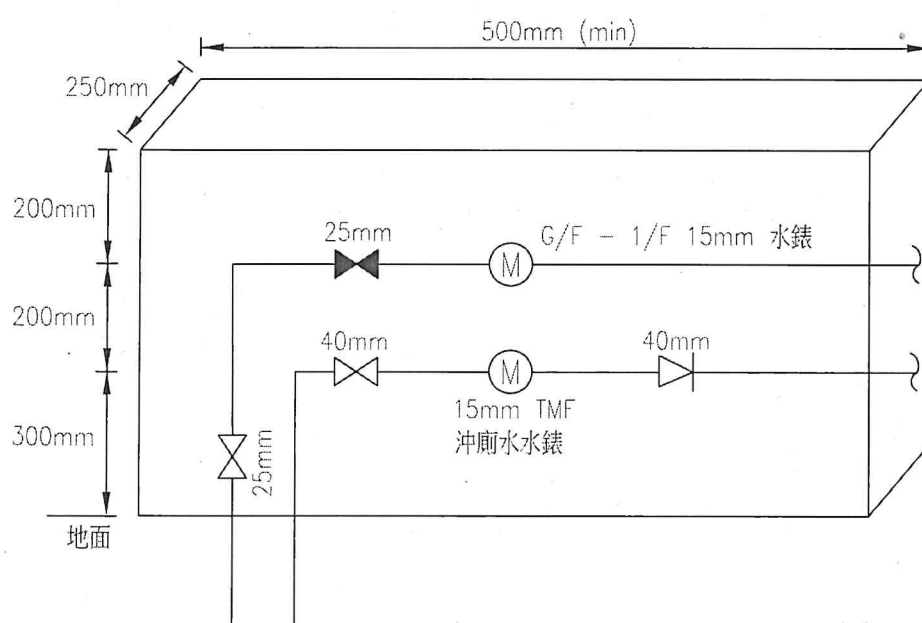

圖例：



水錶



活皮心水掣



止回流閥



閘閥

持牌水喉匠姓名：

水喉匠編號：

聯絡電話：

標準圖則編號: SMB05

處所地址：